




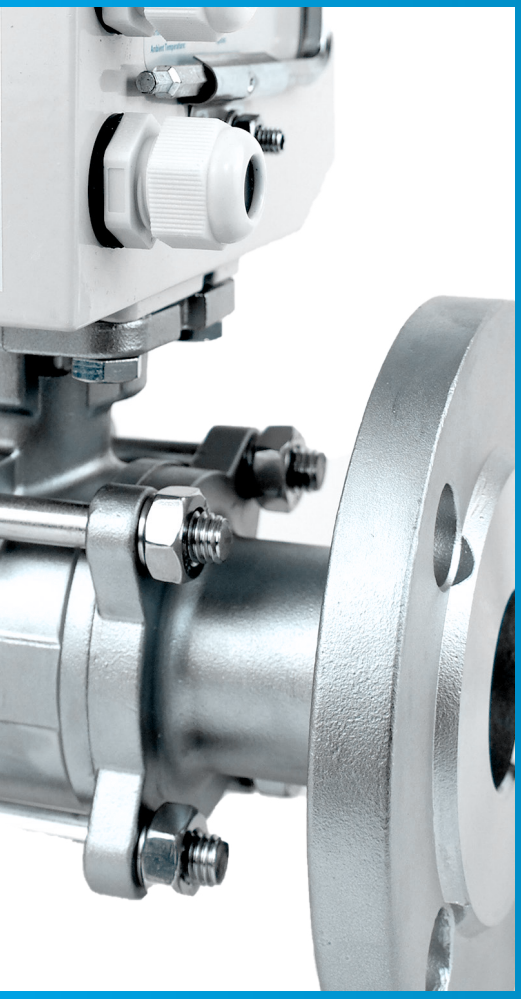

tegravalf

ÜRÜN KATALOĞU

www.tegravalf.com.tr



HAKKIMIZDA

Tegravalf, 2003 yılından itibaren sürdürdüğümüz ticaret hayatının getirdiği tecrübelerle endüstriyel, ticari ve idari kuruluşların akışkan kontrolündeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2022 yılında kurulmuştur.

Gıda, kimya, ilaç, kağıt, tekstil, tarım, enerji, marin, otomotiv, petrol ve gaz, madencilik, çimento ve kireç, şeker, alüminyum, baraj, transformatör, su ve atık su arıtma gibi çok çeşitli sektörlere hizmet vermekte olan firmamız, dünyanın önde gelen endüstriyel vana üretici şirketleriyle yaptığı işbirlikleriyle geniş bir ürün gamına sahiptir.

Başlıca ürün gruplarımız kelebek vanalar, küresel vanalar, şiber vanalar, iğneli vanalar, pnömatik pistonlu vanalar, pnömatik-elektrikli aktüatörler, çekvalfler, kompansatörler ve bunların aksesuarlarıdır. Gelişime ve yeniliğe açık, dinamik kadromuzla yüksek kaliteli ürün portföyümüzü sürekli genişleterek ve geliştirerek, performansımızı her geçen gün bir adım öteye taşımaktayız.

Tegravalf olarak kurulduğumuz ilk günden beri, geniş ürün gamımız ve üst düzey kalite standardımızla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için çalışıyoruz. Yüklü miktarda ürün stoğumuzla, en yüksek kaliteyi en hızlı şekilde müşterilerimizle buluşturuyor, %100 müşteri memnuniyetini hedefleyerek ilerliyoruz.

MİSYON

İnsan odaklı ve çevreye duyarlı kurum kültürümüze bağlı kalarak akışkanların kontrolü konusunda müşterilerimizin ihtiyaçlarına dünya standartlarında, üst düzey kalitede ve en hızlı şekilde ürettiğimiz çözümler ile topluma ve ekonomiye değer katmak temel misyonumuzdur.


VİZYON

Vizyonumuz, yenilikçi ve gelişime açık kadromuz ile teknolojinin getirilerini, sağladığımız hizmetleri geliştirmek için sonuna kadar kullanarak ve etik değerlerimizi gözeterek faaliyet gösterdiğimiz alanda toplumumuza ve dünyaya katkı sağlayan bir firma olmaktır.

İÇİNDEKİLER

I. Kelebek Vanalar	03 - 10
II. Paslanmaz Vanalar	11 - 26
III. Aktüatörlü Vanalar	27 - 36
IV. Çekvalf / Pislik Tutucular	37 - 46
V. Yardımcı Aksesuarlar	47 - 52

tegravalf

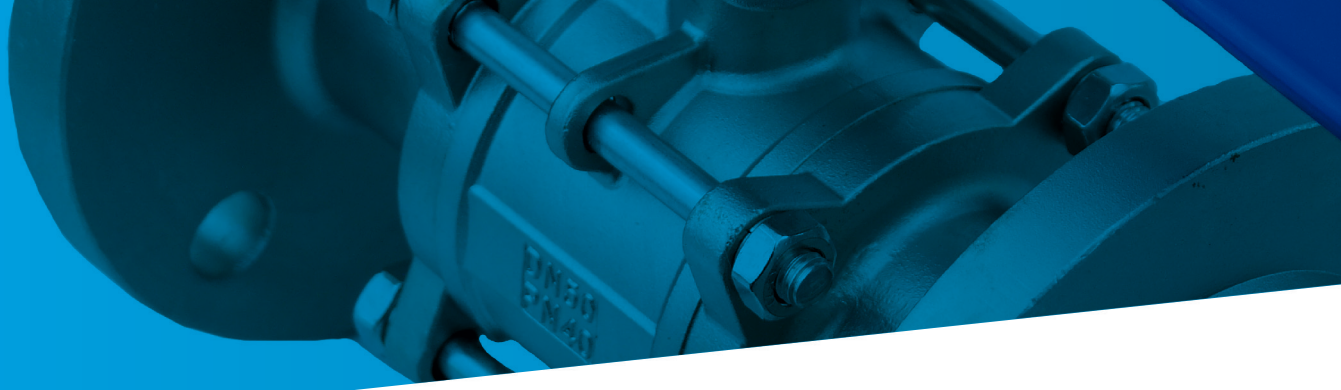

I. KELEBEK VANALAR

- Wafer Tip EPDM Contalı Kelebek Vana
- Wafer Tip Teflon Contalı Kelebek Vana
- Wafer Tip Viton Contalı Kelebek Vana
- Lug Tipi EPDM Contalı Kelebek Vana
- Lug Tipi Teflon Contalı Kelebek Vana
- Lug Tipi Viton Contalı Kelebek Vana

tegra




tegravalf

Wafer Tip EPDM Contalı Kelebek Vana



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	GGG40
Conta (2)	EPDM
Mil (3)	SS416
Klape (4)	CF8-CF8M
Burç (5)	PTFE
O-ring (6)	NBR
Kol (7)	Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C / +80 °C
Basınç Sınıfı	PN16

BOYUTLAR											
ÖLÇÜ	A	B	H	P	C	ISO 5211	LO	T	L	Flanş	
										PN10	PN16
DN40	125	68	30	9	33	F05	215	137	150	110	110
DN50	129	73	30	9	42	F05	215	137	150	125	125
DN65	137	82	30	9	44,7	F05	215	137	150	145	145
DN80	144	95	30	9	45,2	F05	215	137	150	160	160
DN100	163	109	30	11	52,1	F07	260	137	150	180	180
DN125	179	125	30	14	54,4	F07	260	137	150	210	210
DN150	198	144	30	14	55,8	F07	260	137	150	240	240
DN200	237	173	35	17	60,8	F10	355	269	207	295	295
DN250	281	211	35	22	65,8	F10	355	269	207	350	355
DN300	318	244	35	22	76,9	F10	355	269	207	400	410
DN350	310	260	40	27	78	F10	-	300	201	460	470
DN400	340	315	40	27	102	F14	-	300	230	515	525

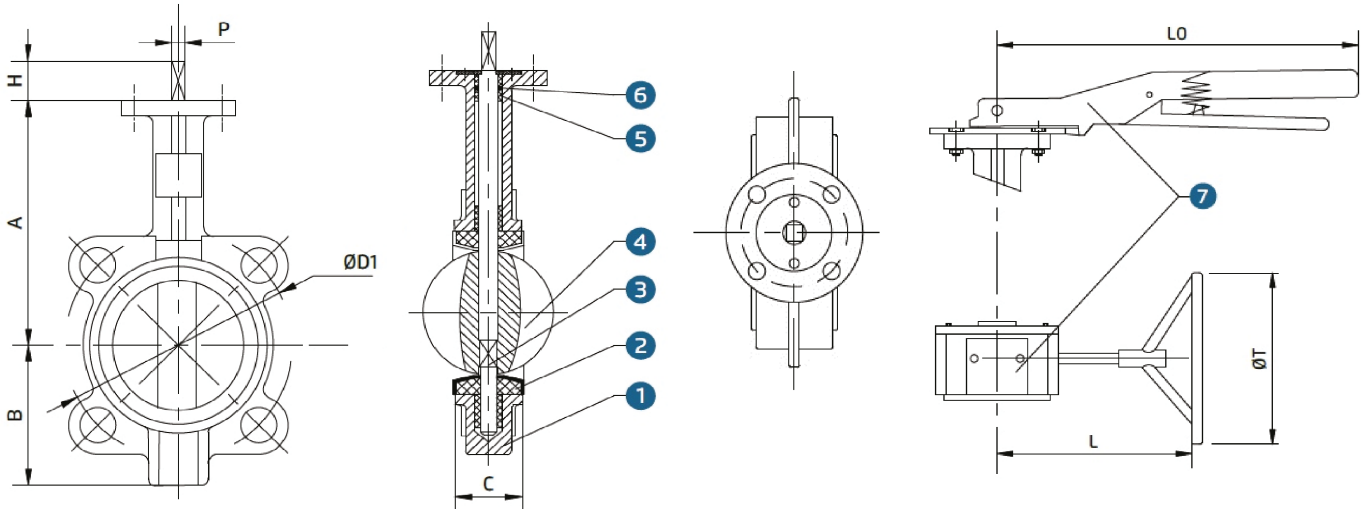


Wafer Tip Teflon Contalı Kelebek Vana



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	GGG40
Conta (2)	PTFE
Mil (3)	SS416
Klape (4)	CF8-CF8M
Burç (5)	PTFE
O-ring (6)	NBR
Kol (7)	Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN16

BOYUTLAR											
ÖLÇÜ	A	B	H	P	C	ISO 5211	LO	T	L	Flanş	
										PN10	PN16
DN40	125	68	30	9	33	F05	215	137	150	110	110
DN50	129	73	30	9	42	F05	215	137	150	125	125
DN65	137	82	30	9	44,7	F05	215	137	150	145	145
DN80	144	95	30	9	45,2	F05	215	137	150	160	160
DN100	163	109	30	11	52,1	F07	260	137	150	180	180
DN125	179	125	30	14	54,4	F07	260	137	150	210	210
DN150	198	144	30	14	55,8	F07	260	137	150	240	240
DN200	237	173	35	17	60,8	F10	355	269	207	295	295
DN250	281	211	35	22	65,8	F10	355	269	207	350	355
DN300	318	244	35	22	76,9	F10	355	269	207	400	410
DN350	310	260	40	27	78	F10	-	300	201	460	470
DN400	340	315	40	27	102	F14	-	300	230	515	525

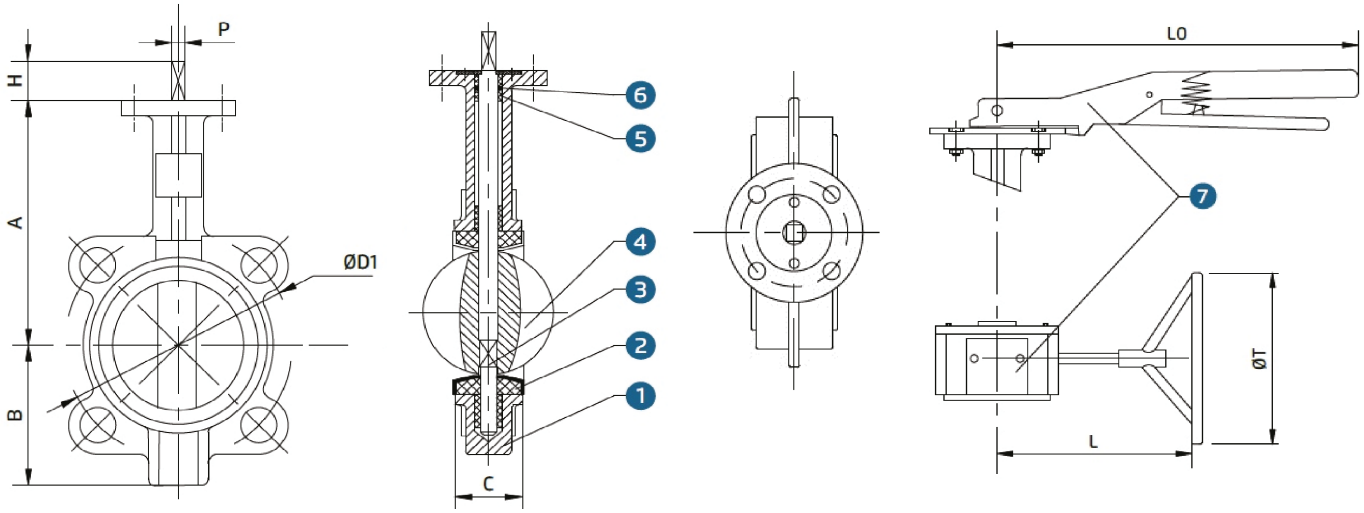


Wafer Tip Viton Contalı Kelebek Vana



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	GGG40
Conta (2)	Viton
Mil (3)	SS416
Klape (4)	CF8-CF8M
Burç (5)	PTFE
O-ring (6)	NBR
Kol (7)	Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / +125 °C
Basınç Sınıfı	PN16

BOYUTLAR											
ÖLÇÜ	A	B	H	P	C	ISO 5211	LO	T	L	Flanş	
										PN10	PN16
DN40	125	68	30	9	33	F05	215	137	150	110	110
DN50	129	73	30	9	42	F05	215	137	150	125	125
DN65	137	82	30	9	44,7	F05	215	137	150	145	145
DN80	144	95	30	9	45,2	F05	215	137	150	160	160
DN100	163	109	30	11	52,1	F07	260	137	150	180	180
DN125	179	125	30	14	54,4	F07	260	137	150	210	210
DN150	198	144	30	14	55,8	F07	260	137	150	240	240
DN200	237	173	35	17	60,8	F10	355	269	207	295	295
DN250	281	211	35	22	65,8	F10	355	269	207	350	355
DN300	318	244	35	22	76,9	F10	355	269	207	400	410

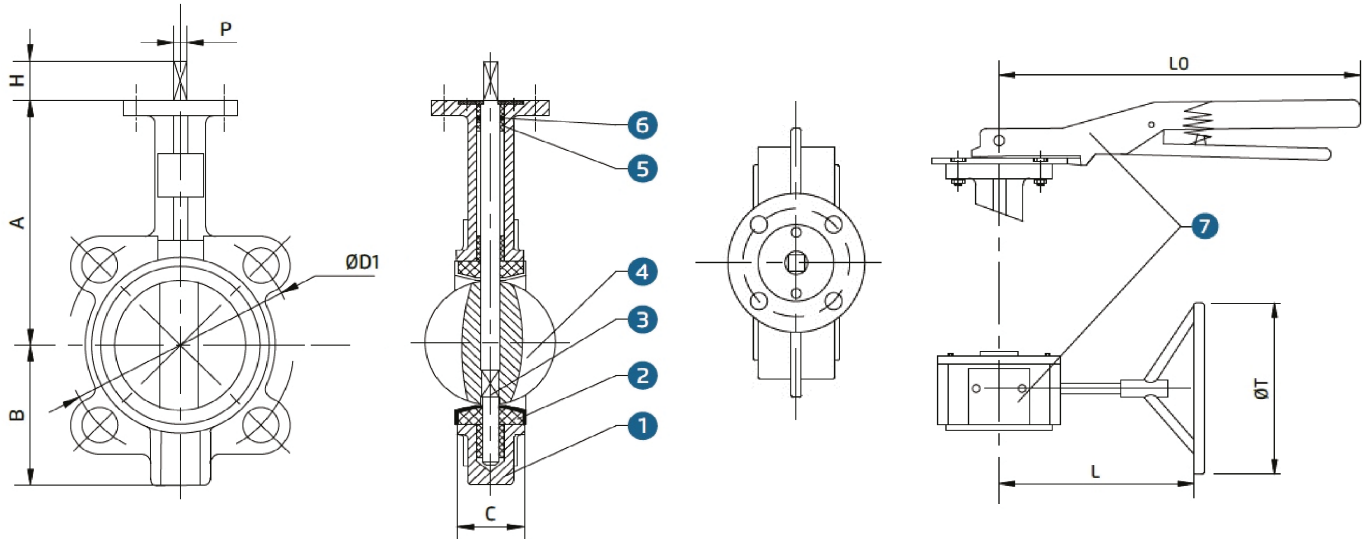



Lug Tipi EPDM Contalı Kelebek Vana





ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	GGG40
Conta (2)	EPDM
Mil (3)	SS416
Klape (4)	CF8-CF8M
Burç (5)	PTFE
O-ring (6)	NBR
Kol (7)	Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C / +80 °C
Basınç Sınıfı	PN16

BOYUTLAR											
ÖLÇÜ	A	B	H	P	C	ISO 5211	LO	T	L	Flanş PN16	
DN40	125	68	30	9	33	F05	215	137	150	110	4-M16
DN50	129	73	30	9	42	F05	215	137	150	125	4-M16
DN65	137	82	30	9	44,7	F05	215	137	150	145	4-M16
DN80	144	95	30	9	45,2	F05	215	137	150	160	8-M20
DN100	163	109	30	11	52,1	F07	260	137	150	180	8-M20
DN125	179	125	30	14	54,4	F07	260	137	150	210	8-M20
DN150	198	144	30	14	55,8	F07	260	137	150	240	8-M20
DN200	237	173	35	17	60,8	F10	355	269	207	295	8-M20
DN250	281	211	35	22	65,8	F10	355	269	207	355	12-M24
DN300	318	244	35	22	76,9	F10	355	269	207	410	12-M24
DN350	368	267	45	24	76,5	F10	-	269	195	470	16-M24
DN400	400	309	51,5	24	86,5	F14	-	290	243	525	16-M27

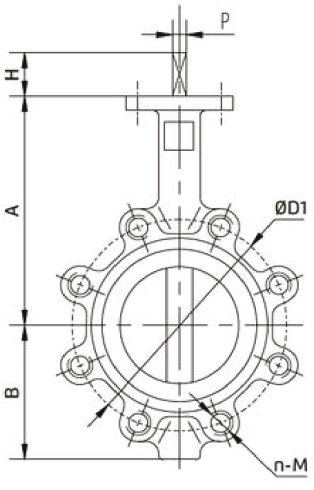

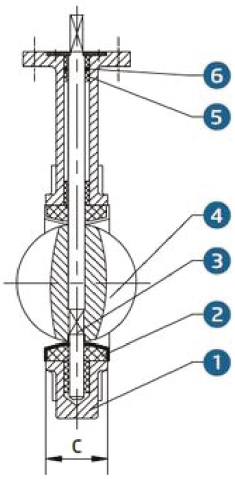



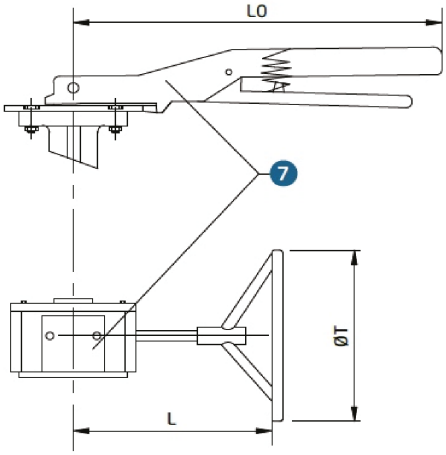



Lug Tipi Teflon Contalı Kelebek Vana





ÖZELLİKLER	
Gövde	GGG40
Conta	PTFE
Mil	SS416
Klape	CF8-CF8M
Burç	PTFE
O-Ring	NBR
Kol	Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN16

BOYUTLAR											
ÖLÇÜ	A	B	H	P	C	ISO 5211	LO	T	L	Flanş PN16	
DN40	125	68	30	9	33	F05	215	137	150	110	4-M16
DN50	129	73	30	9	42	F05	215	137	150	125	4-M16
DN65	137	82	30	9	44,7	F05	215	137	150	145	4-M16
DN80	144	95	30	9	45,2	F05	215	137	150	160	8-M20
DN100	163	109	30	11	52,1	F07	260	137	150	180	8-M20
DN125	179	125	30	14	54,4	F07	260	137	150	210	8-M20
DN150	198	144	30	14	55,8	F07	260	137	150	240	8-M20
DN200	237	173	35	17	60,8	F10	355	269	207	295	8-M20
DN250	281	211	35	22	65,8	F10	355	269	207	355	12-M24
DN300	318	244	35	22	76,9	F10	355	269	207	410	12-M24
DN350	368	267	45	24	76,5	F10	-	269	195	470	16-M24
DN400	400	309	51,5	24	86,5	F14	-	290	243	525	16-M27

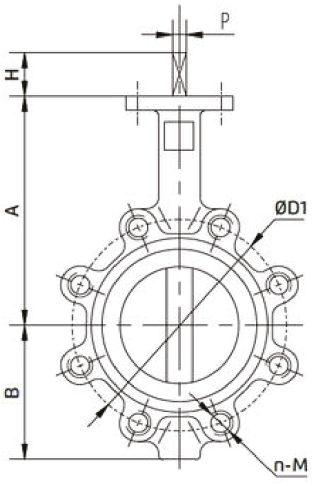

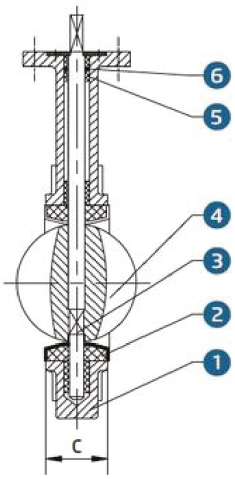



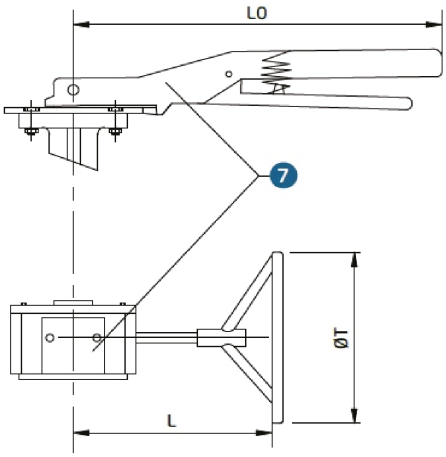



Lug Tipi Viton Contalı Kelebek Vana





ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	GGG40
Conta (2)	Viton
Mil (3)	SS416
Klape (4)	CF8-CF8M
Burç (5)	PTFE
O-ring (6)	NBR
Kol (7)	Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / +125 °C
Basınç Sınıfı	PN16


BOYUTLAR											
ÖLÇÜ	A	B	H	P	C	ISO 5211	LO	T	L	Flanş PN16	
DN40	125	68	30	9	33	F05	215	137	150	110	4-M16
DN50	129	73	30	9	42	F05	215	137	150	125	4-M16
DN65	137	82	30	9	44,7	F05	215	137	150	145	4-M16
DN80	144	95	30	9	45,2	F05	215	137	150	160	8-M20
DN100	163	109	30	11	52,1	F07	260	137	150	180	8-M20
DN125	179	125	30	14	54,4	F07	260	137	150	210	8-M20
DN150	198	144	30	14	55,8	F07	260	137	150	240	8-M20
DN200	237	173	35	17	60,8	F10	355	269	207	295	8-M20
DN250	281	211	35	22	65,8	F10	355	269	207	355	12-M24
DN300	318	244	35	22	76,9	F10	355	269	207	410	12-M24

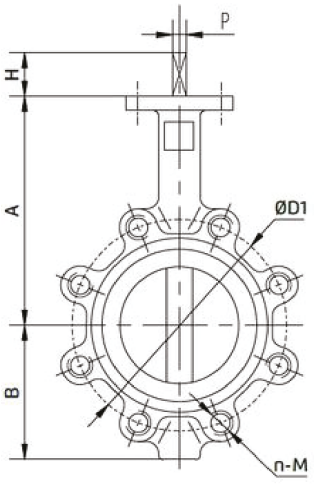

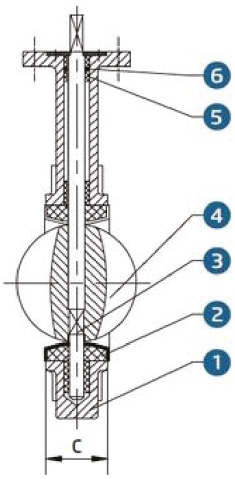



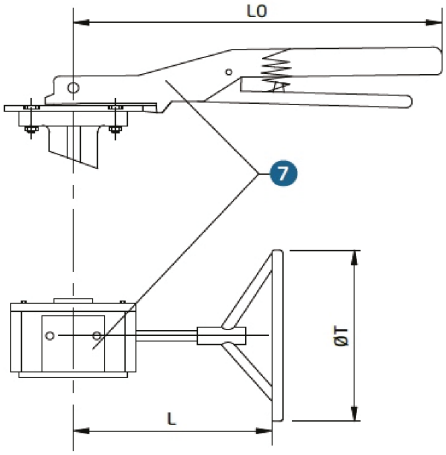

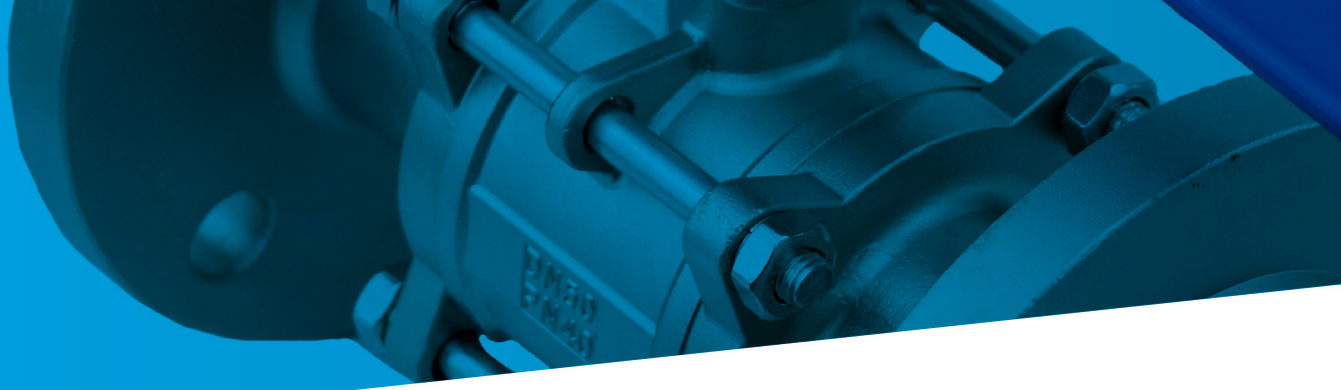

II. PASLANMAZ VANALAR

- Mini Küresel Vana, Erkek / Dişi
- Mini Küresel Vana, Dişi / Dişi
- 2 Parçalı Dişli Küresel Vana
- 2 Parçalı Flanşlı Küresel Vana
- 3 Parçalı Dişli Küresel Vana
- 3 Parçalı Flanşlı Küresel Vana
- Monoblok Küresel Vana
- 2 Parçalı Tepe Flanşlı Dişli Vana
- 3 Parçalı Tepe Flanşlı Dişli Vana
- 3 Yollu Dişli Küresel Vana, T Port
- 3 Yollu Dişli Küresel Vana, L Port
- Pnömatik Pistonlu Vana, Flanşlı
- Pnömatik Pistonlu Vana, Dişli
- Şiber Vana
- İğneli Vana, Dişli


tegravalf

Mini Küresel Vana, Erkek / Dişi



ÖZELLİKLER	
O-Ring (1)	NBR
Mil (2)	AISI304 / AISI316
Cıvata (3)	AISI304 / AISI316
Kol (4)	Alüminyum
Gövde (5)	AISI304 / AISI316
Kapak (6)	AISI304 / AISI316
Sit (7)	PTFE
Küre (8)	AISI304 / AISI316
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN63

BOYUTLAR					
ÖLÇÜ	L	D	H	W	E
1/8	45	7	26	23	18
1/4	45	7	26,5	22,8	18
3/8	45	7	26,5	22,8	18
1/2	49	9	28,3	22,8	22
3/4	52	12,5	31,5	22,8	28
1	65	15	34	22,8	34

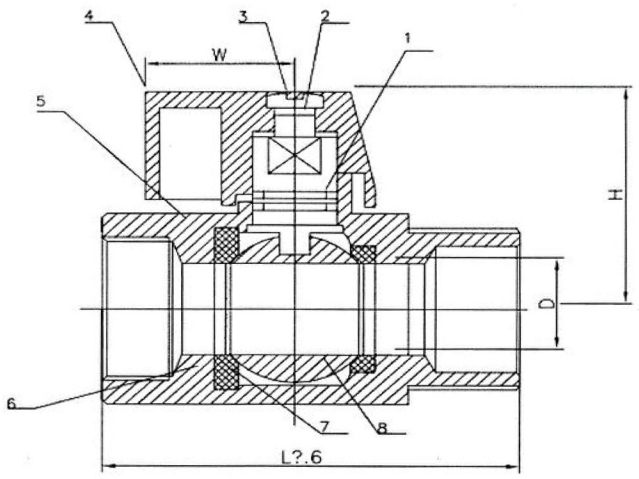


Mini Küresel Vana, Dişi / Dişi



ÖZELLİKLER	
O-Ring (1)	NBR
Mil (2)	AISI304 / AISI316
Cıvata (3)	AISI304 / AISI316
Kol (4)	Alüminyum
Gövde (5)	AISI304 / AISI316
Kapak (6)	AISI304 / AISI316
Sit (7)	PTFE
Küre (8)	AISI304 / AISI316
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN63

BOYUTLAR					
ÖLÇÜ	L	D	H	W	E
1/8	45	7	26	23	18
1/4	45	7	26,5	22,8	18
3/8	45	7	26,5	22,8	18
1/2	49	9	28,3	22,8	22
3/4	52	12,5	31,5	22,8	28
1	65	15	34	22,8	34

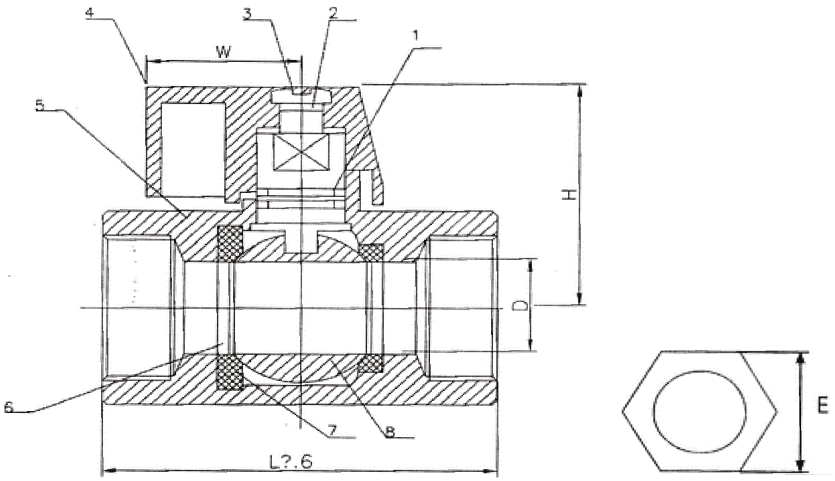


2 Parçalı Dişli Küresel Vana



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	AISI304 / AISI316
Kapak (2)	AISI304 / AISI316
Küre Contası (3)	PTFE
Conta (4)	PTFE
Pul (5)	PTFE
Conta (6)	PTFE
Baskı Ringi (7)	S201 / S304
Somun (8)	S201 / S304
Küre Mili (9)	AISI304 / AISI316
Küre (10)	AISI304 / AISI316
Kol (11)	S201 / S304
Kol Kılıfı (12)	PVC
Kilit (13)	S201 / S304
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN63

BOYUTLAR						
SINIF	ÖLÇÜ		L	D	H	T
PN63	DN15	1/2	75	15	38	107
	DN20	3/4	80	20	61	120
	DN25	1	90	25	67	126
	DN32	1.1/4	110	32	78	143
	DN40	1.1/2	120	40	83	160
	DN50	2	140	50	88	171
	DN65	2.1/2	185	65	124	205
	DN80	3	205	80	145	235
	DN100	4	235	100	162	288

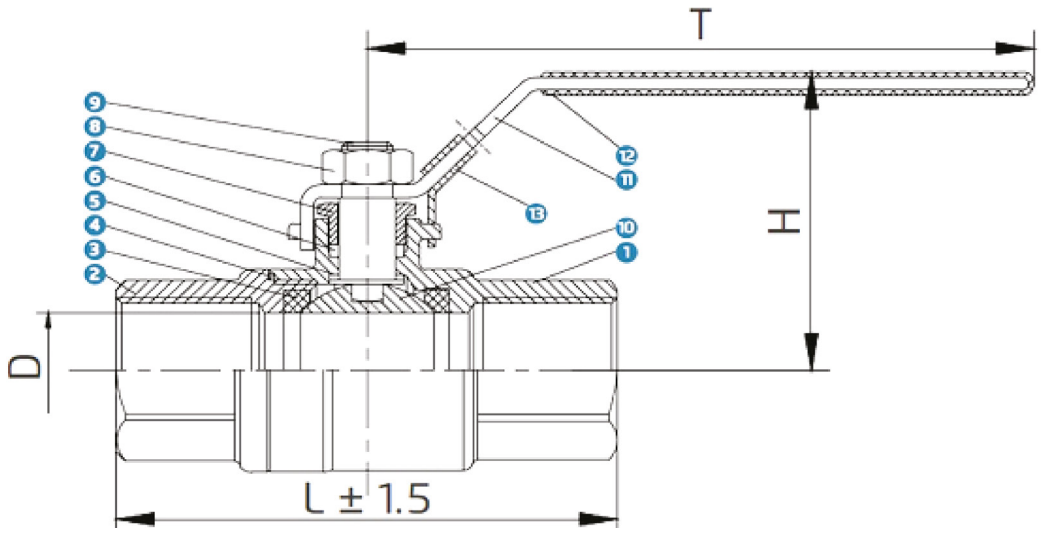


2 Parçalı Flanşlı Küresel Vana



ÖZELLİKLER	
Gövde	AISI304 / AISI316
Küre	AISI304 / AISI316
Conta	PTFE
Küre Mili	AISI304 / AISI316
Mil Contası	PTFE
Mil Somunu	AISI304
Mil Rakoru	AISI304
Kol	AISI304
Kilit Mekanizması	AISI304
Boyutlar	DIN 3202-F1/F5 (DIN 558-1)
Bağlantılar	DIN 2501 (DIN EN 1092-2)
Testler	EN 12266-1
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN16

BOYUTLAR												
SINIF	ÖLÇÜ	L	Kb	H	Ød	ØD	ØN	ØF	b	ØD1	ØM	f
PN16	DN25	125	175	115	25	115	85	68	18	4	14	2
	DN32	130	180	120	32	140	100	78	18	4	18	2
	DN40	140	265	138	40	150	110	84	18	4	19	3
	DN50	150	265	145	50	165	125	99	20	4	19	3
	DN65	170	265	155	65	185	145	118	20	4	19	3
	DN80	180	295	162	80	200	160	132	22	8	19	3
	DN100	190	295	175	100	220	180	156	24	8	19	3
	DN125	325	430	200	125	250	210	184	26	8	19	3
	DN150	350	430	215	150	285	240	211	26	8	23	3
	DN200	400	450	230	200	340	295	266	30	12	23	3
	DN250	533	355	287	26	405	310	319	26	12	23	3

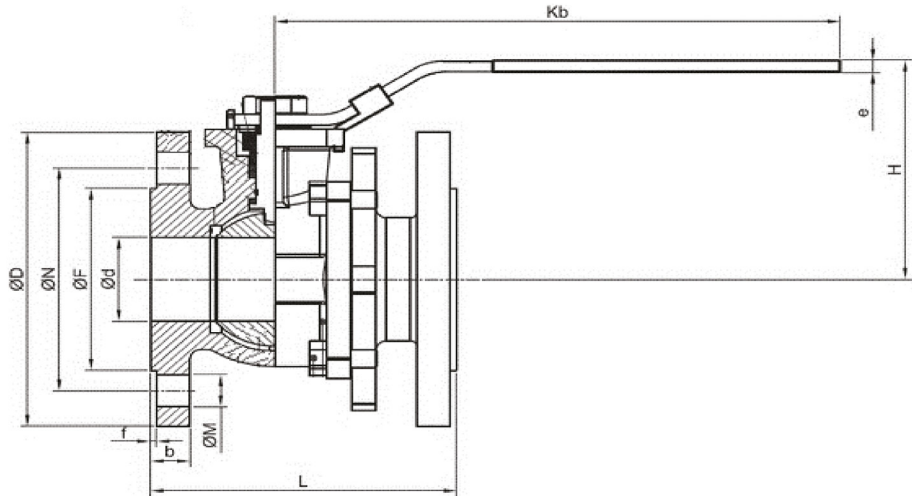


3 Parçalı Dişli Küresel Vana



ÖZELLİKLER	
Gövde	AISI304 / AISI316
Küre	AISI304 / AISI316
Conta	PTFE
Küre Mili	AISI304 / AISI316
Mil Somunu	AISI304
Mil Rakoru	AISI304
Kol	AISI304
Kilit Mekanizması	AISI304
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN63

BOYUTLAR									
SINIF	ÖLÇÜ		L	Kb	H	Ød	Ødü	ØDd	ØDb
PN40	DN15	1/2	75	120	65	15	18,6	21	15
PN40	DN20	3/4	80	140	70	20	24,2	26,4	16
PN40	DN25	1	90	145	80	25	30,2	33,2	19
PN40	DN32	1.1/4	110	160	85	32	39	41,9	21
PN40	DN40	1.1/2	120	160	100	40	44,9	47,8	21
PN40	DN50	2	140	205	105	50	56,7	59,6	25
PN16	DN65	2.1/2	185	300	145	65	72,2	75,2	30
PN16	DN80	3	205	410	180	80	84,9	87,9	33
PN16	DN100	4	240	410	195	100	110	113	35

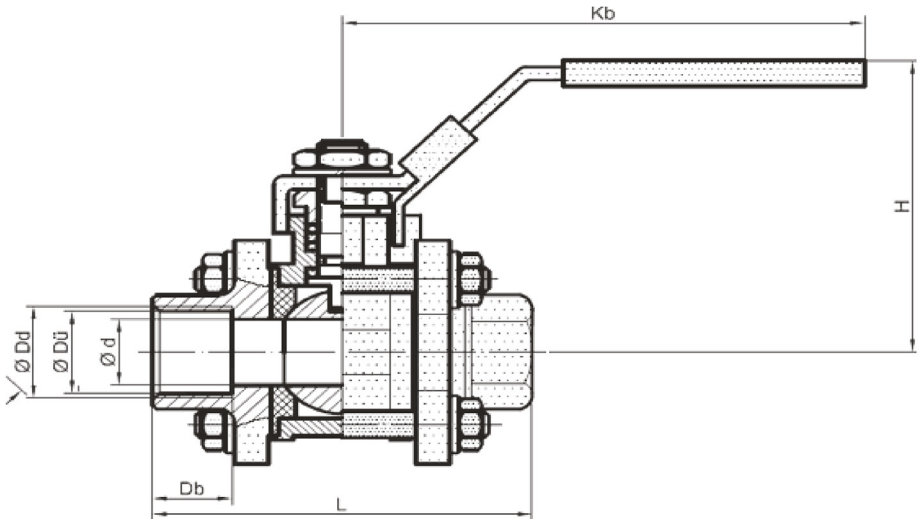


3 Parçalı Flanşlı Küresel Vana




ÖZELLİKLER	
Gövde	AISI304 / AISI316
Küre	AISI304 / AISI316
Küre Yatağı	PTFE
Küre Mili	AISI304 / AISI316
Mil Ringi	PTFE
Pul	AISI304
Baskı Ringi	AISI304
Kol	AISI304
Kilit	AISI304
Boyutlar	DIN 3202-F1/F5 (DIN 558-1)
Bağlantılar	DIN 2501 (DIN EN 1092-2)
Testler	EN 12266-1
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN40

BOYUTLAR												
SINIF	ÖLÇÜ	L	Kb	H	Ød	ØD	ØN	ØF	b	ØD1	ØM	f
PN40	DN15	130	130	79	15	95	65	45	16	4	14	2
PN40	DN20	150	155	83	20	105	75	58	18	4	14	2
PN40	DN25	160	175	97	25	115	85	68	18	4	14	2
PN40	DN32	180	175	102	32	140	100	78	18	4	18	2
PN40	DN40	200	190	118	40	150	110	88	18	4	18	2
PN40	DN50	230	190	123	50	165	125	102	20	4	18	3
PN16	DN65	290	280	162	65	185	145	122	20	4	18	3
PN16	DN80	310	280	173	80	200	160	138	20	8	18	3
PN16	DN100	350	315	197	100	220	180	158	20	8	18	3
PN16	DN125	400	610	610	125	250	210	188	22	8	18	3
PN16	DN150	450	610	610	150	285	240	212	22	8	22	3
PN16	DN200	550	850	850	200	340	295	268	24	12	22	3
PN16	DN250	650	1000	1000	250	405	355	320	32	12	26	3

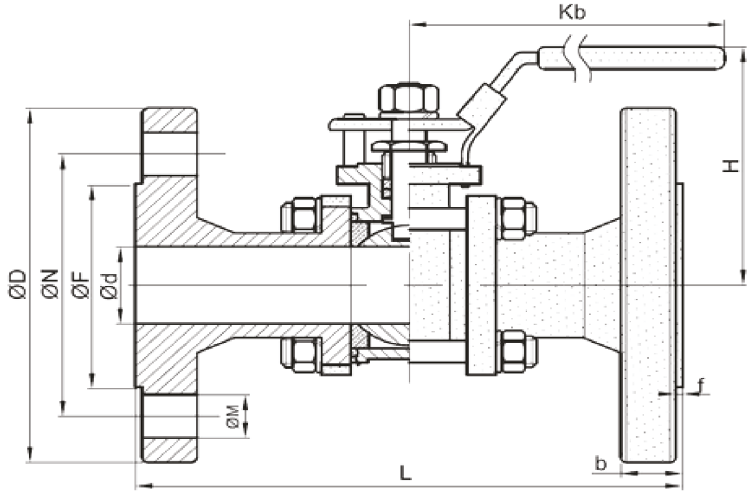



Monoblok Küresel Vana

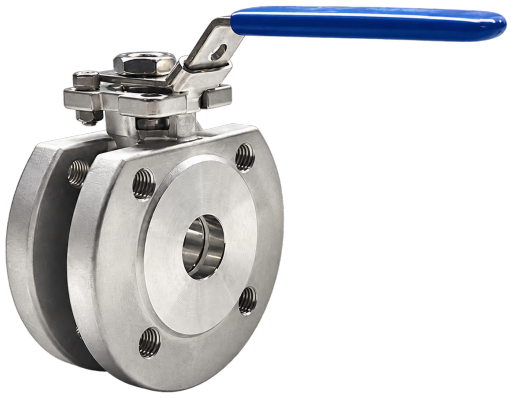

ÖZELLİKLER	
Gövde	AISI316
Küre	AISI304
Conta	PTFE
Küre Mil	AISI304
Mil Contası	PTFE
Mil Somunu	AISI304
Mil Rakoru	AISI304
Kol	201
Kol Kılıfı	PVC
Kilit	AISI304
Bağlantılar	DIN 2501 (DIN EN 1092-2)
	ISO 5211
Testler	EN 12266-1

BOYUTLAR																		
ÖLÇÜ	L	b	Kb	H	ØD	ØDN	ØN	ØF	f	ØM	MN	ØD1	ØD2	Ød1	Ød2	K	e	Sınıf
DN15	37	16	120	70	95	15	65	45	2	12	4	42	36	36	36	42	3	PN40
DN20	40	18	120	73	105	20	75	58	2	12	4	42	36	36	36	42	3	PN40
DN25	44	18	165	78	115	25	85	68	2	12	4	50	42	42	42	50	4	PN40
DN32	54	18	165	85	140	32	100	78	2	16	4	50	42	42	42	50	4	PN40
DN40	62	18	200	92	152	40	110	88	2	16	4	70	50	50	50	65	5	PN40
DN50	81	18	200	100	165	50	125	102	2	16	4	70	50	50	50	65	5	PN40
DN65	101	18	240	140	165	65	145	122	2	16	4	102	70	70	70	95	6	PN16
DN80	118	20	240	150	200	80	160	138	3	16	8	102	70	70	70	95	6	PN16
DN100	150	20	265	170	220	100	180	158	3	16	8	102	70	102	102	95	7	PN16

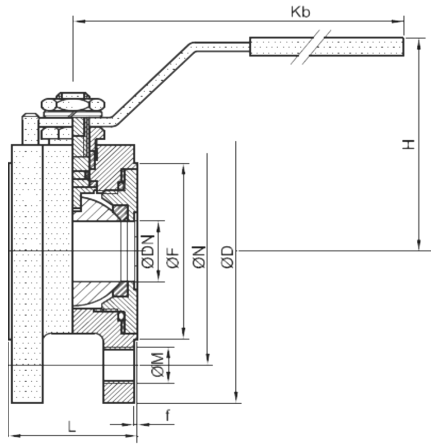

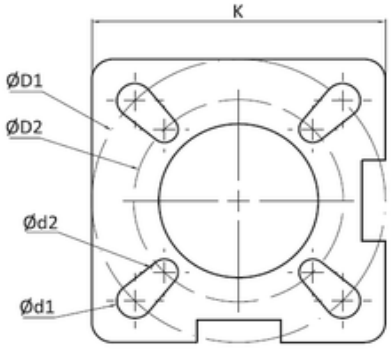


2 Parçalı Tepe Flanşlı Dişli Vana



ÖZELLİKLER	
Somun (1-5)	AISI304
Kol (2)	AISI201
Pul (3)	AISI304
Baskı Ringi (8)	AISI304
Conta (9-11-14)	PTFE
O-Ring (10)	FKM
Küre Mili (12)	AISI304 / AISI316
Kapak (13)	WCB / CF8 / CF8M
Küre (15)	AISI304 / AISI316
Küre Contası (16)	PTFE
Gövde (17)	WCB / CF8 / CF8M
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN63

BOYUTLAR									
ÖLÇÜ	d	L	H	E	A	B	F	G	S
1/4"	8	61	65	125	36	42	5.5	6	9
3/8"	10	61	65	125	36	42	5.5	6	9
1/2"	15	61	65	125	36	42	5.5	6	9
3/4"	20	71	70	125	36	42	5.5	6	9
1"	25	81	85	155	42	50	6	7	11
1.1/4"	32	97	90	155	42	50	6	7	11
1.1/2"	38	105	110	185	50	70	7	9	14
2"	49	120	115	185	50	70	7	9	14
2.1/2"	65	145	145	260	70	102	9	11	17
3"	80	168	155	260	70	102	9	11	17
4"	100	204	170	300	70	102	9	11	19

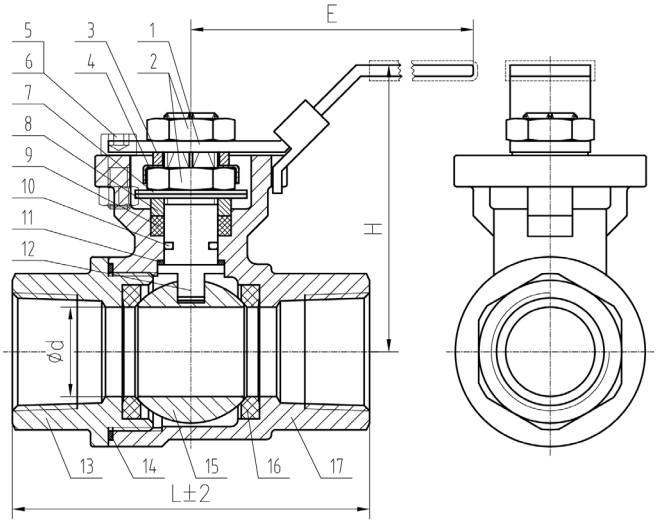


3 Parçalı Tepe Flanşlı Dişli Vana



ÖZELLİKLER	
Gövde	AISI304 / AISI316
Küre	AISI304 / AISI316
Conta	PTFE
Küre Mili	AISI304 / AISI316
Mil Somunu	AISI304
Mil Rakoru	AISI304
Kol	AISI304
Kilit Mekanizması	AISI304
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN63

BOYUTLAR															
SINIF	ÖLÇÜ		L	Kb	H	Ød	Ødü	ØDd	ØDb	ØD1	ØD2	Ød1	Ød2	K	e
PN40	DN15	1/2	75	120	65	15	18,6	21	15	42	36	5	5	42	3
PN40	DN20	3/4	80	140	70	20	24,2	26,4	16	42	36	5	5	42	3
PN40	DN25	1	90	145	80	25	30,2	33,2	19	50	42	6,5	6,5	50	4
PN40	DN32	1.1/4	110	160	85	32	39	41,9	21	50	42	6,5	6,5	50	4
PN40	DN40	1.1/2	120	160	100	40	44,9	47,8	21	70	50	8,5	6,5	65	5
PN40	DN50	2	140	205	105	50	56,7	59,6	25	70	50	8,5	6,5	65	5
PN16	DN65	2.1/2	185	300	145	65	72,2	75,2	30	102	70	10,5	8,5	95	6
PN16	DN80	3	205	410	180	80	84,9	87,9	33	102	70	10,5	8,5	95	6
PN16	DN100	4	240	410	195	100	110	113	35	102	70	10,5	8,5	95	7

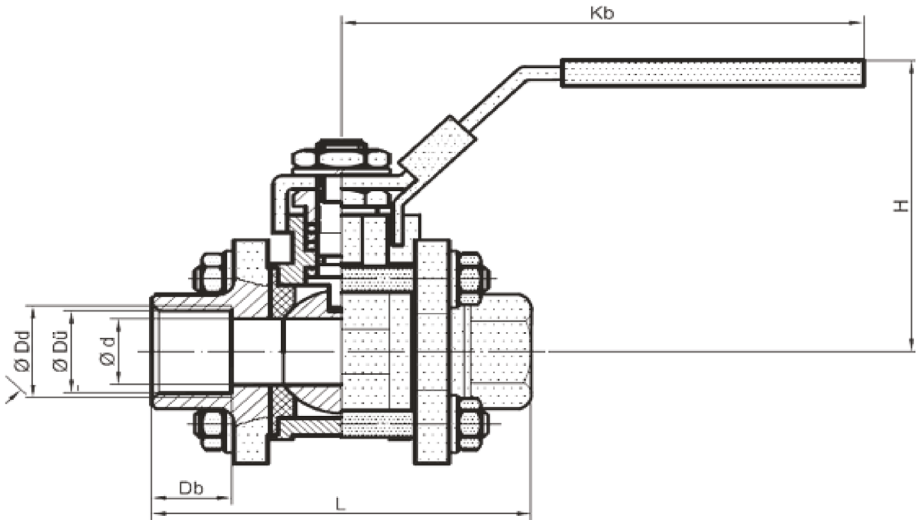


3 Yollu Dişli Küresel Vana, L-T Port



ÖZELLİKLER	
Kapak (1)	AISI304 / AISI316
Conta (2-3)	PTFE
Pul (4)	PTFE
Salmastra (5)	PTFE
Mil (6)	AISI304 / AISI316
Baskı Tapası (7)	AISI201 / AISI304
Somun (8)	AISI201 / AISI304
Küre (9)	AISI304 / AISI316
Gövde (10)	AISI304 / AISI316
Kol (11)	AISI201 / AISI304
Kılıf	PVC
Kilit	AISI201 / AISI304
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN63

BOYUTLAR						
ÖLÇÜ		L	L1	H	T	C
DN15	1/2	75	55	65	131	9
DN20	3/4	80	63	70	131	9
DN25	1	90	72	83	167	11
DN32	1.1/4	110	92	90	167	11
DN40	1.1/2	120	100	115	193	14
DN50	2	140	119	121	193	14
DN65	2. 1/2	175	142	138	242	17

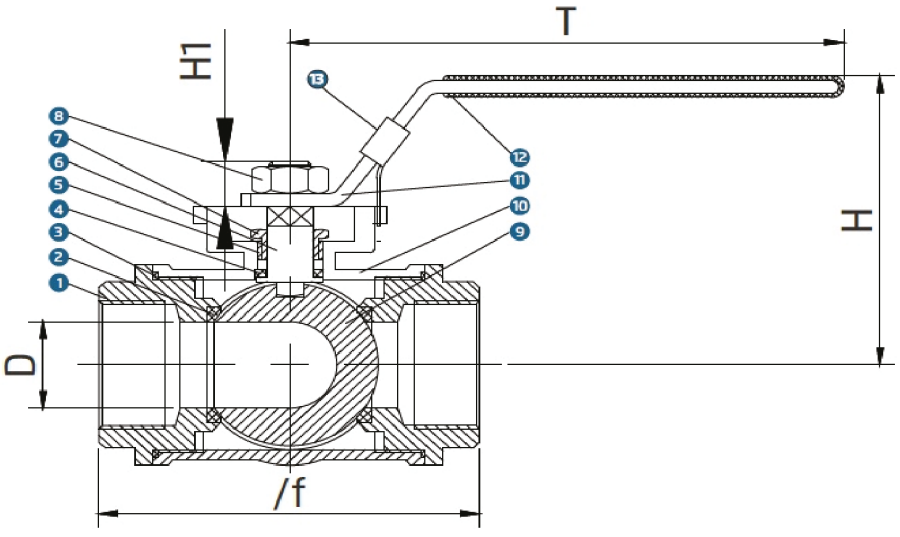


Pnömatik Pistonlu Vana, Flanşlı



ÖZELLİKLER	
Kafa	AISI304
Vana	AISI304 / AISI316
Conta	PTFE
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / +180 °C
Basınç Sınıfı	PN16

BOYUTLAR												
ÖLÇÜ		L	C	f	D	D1	D2	H	A	B	N-ød	Head
DN15	1/2	130	11	2	95	65	40	145	185	62	4-ø14	ø50
DN20	3/4	130	11,5	2	105	75	50	155	188	62	4-ø14	ø50
DN25	1	140	13,3	2	115	85	60	165	208	62	4-ø14	ø50/63
DN32	1.1/4	150	13	2	135	100	70	195	225	76	4-ø18	ø63
DN40	1.1/2	180	14	2	145	110	80	205	240	76	4-ø18	ø63/80
DN50	2	195	15	2	150	125	92	228	265	76	4-ø18	ø63/80
DN65	2.1/2	230	18	2	185	145	115	264	290	96	4-ø18	ø80/100
DN80	3	245	18	2	195	160	130	300	330	114	8-ø18	ø100
DN100	4	245	18	2	215	180	150	320	350	114	8-ø18	ø100

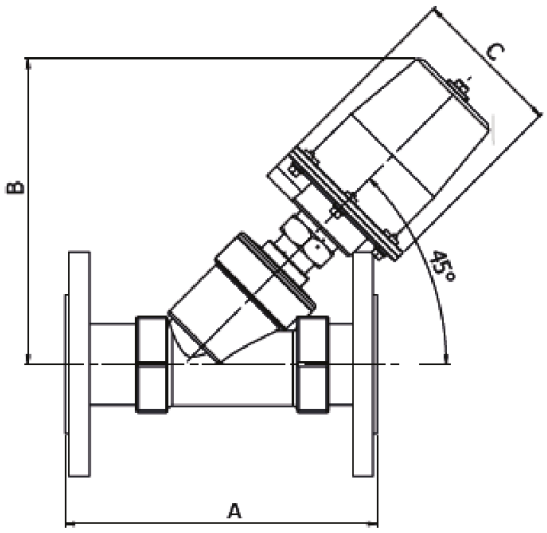


Pnömatik Pistonlu Vana, Dişli




ÖZELLİKLER	
Aktüatör (1)	AISI304
Vana (2)	AISI316
Conta (3)	PPL
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / +180 °C
Basınç Sınıfı	4-7 Bar

BOYUTLAR										
ÖLÇÜ	Aktüatör	Q	C	R	K	G	T	A	L	SW
DN15	50	1/8	60	33	125	1/2"	15	135	68	27
DN20	50	1/8	60	33	132	3/4"	16	140	75	32
DN25	63	1/8	75	41	162	1"	17	172	90	40
DN32	63	1/8	75	41	174	1.1/4"	21	190	116	50
DN40	63	1/8	75	41	175	1.1/2"	21	190	116	58
DN50	90	1/8	106	55	232	2"	22	250	138	69

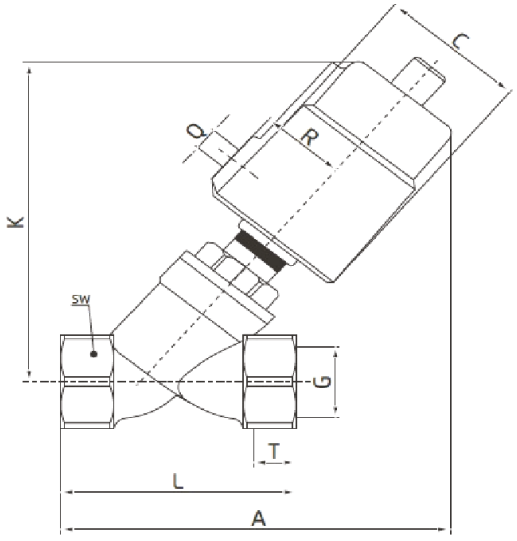


Şiber Vana

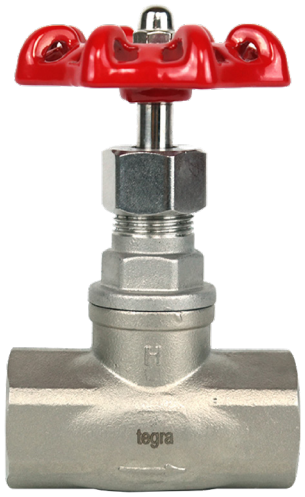

ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	AISI304 / AISI316
Klape (2)	AISI304 / AISI316
Ring (3)	PTFE
Mil (4)	AISI304 / AISI316
Kapak (5)	AISI304 / AISI316
Conta (6)	PTFE
Salmastra (7)	PTFE
Glan (8)	AISI304
Somun (9-12)	AISI304
Volan (10)	HT200
Pul (11-13)	AISI304
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	200 PSI

BOYUTLAR				
ÖLÇÜ		Ød	L	H
DN15	1/2	14,5	54	95
DN20	3/4	19	60	105
DN25	1	24	63	115
DN32	1.1/4	30	71	130
DN40	1.1/2	38	78	145
DN50	2	48	88	160

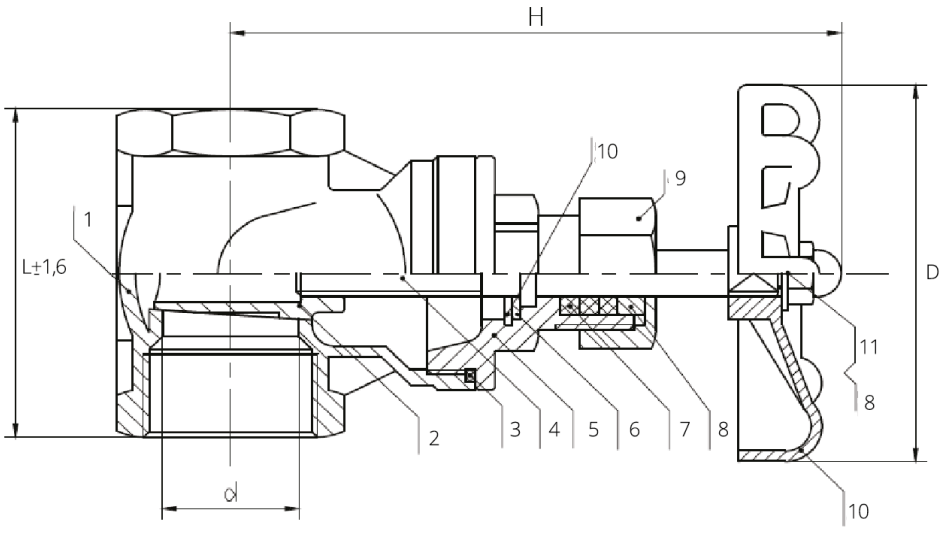


İğneli Vana, Dişli



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	AISI304 / AISI316
Yatak (2)	AISI304 / AISI316
Conta (3)	PTFE
Salmastra (4)	PTFE
Kapak (5)	AISI304 / AISI316
Somun (6)	AISI304
Baskı Tapası (7)	AISI304 / AISI316
Mil (8)	AISI304 / AISI316
Volan (9)	Alüminyum / AISI304
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C / +250 °C
Basınç Sınıfı	PN40 / 6000 PSI

BOYUTLAR				
ÖLÇÜ		L	H	W
DN6	1/4	54	75	58
DN10	3/8	54	75	58
DN15	1/2	57	75	58
DN20	3/4	62	77	58
DN25	1	68	77	58

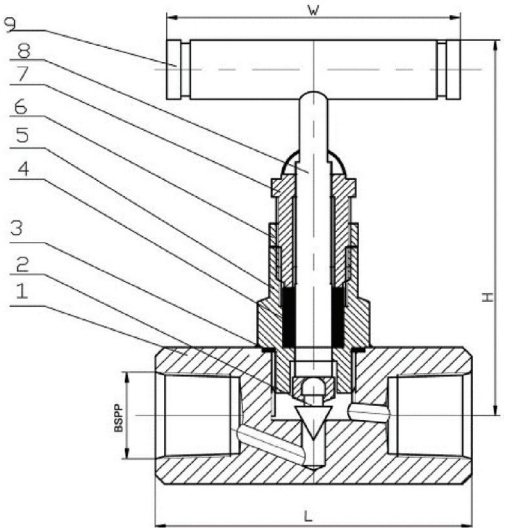



III. AKTÜATÖRLÜ VANALAR

- Pnomatik Aktüatör
- Elektrikli Aktüatör
- Wafer Tip EPDM Contalı Kelebek Vana, Pnömatik Aktüatörlü
- Wafer Tip EPDM Contalı Kelebek Vana, Elektrikli Aktüatörlü
- Wafer Tip Teflon Contalı Kelebek Vana, Pnömatik Aktüatörlü
- Wafer Tip Teflon Contalı Kelebek Vana, Elektrikli Aktüatörlü
- Wafer Tip Viton Contalı Kelebek Vana, Pnömatik Aktüatörlü
- Wafer Tip Viton Contalı Kelebek Vana, Elektrikli Aktüatörlü
- Lug Tip EPDM Contalı Kelebek Vana, Pnömatik Aktüatörlü
- Lug Tip EPDM Contalı Kelebek Vana, Elektrikli Aktüatörlü
- Lug Tip Teflon Contalı Kelebek Vana, Pnömatik Aktüatörlü
- Lug Tip Teflon Contalı Kelebek Vana, Elektrikli Aktüatörlü
- Lug Tip Viton Contalı Kelebek Vana, Pnömatik Aktüatörlü
- Lug Tip Viton Contalı Kelebek Vana, Elektrikli Aktüatörlü
- 2 Parçalı Dişli Küresel Vana, Pnömatik Aktüatörlü
- 2 Parçalı Dişli Küresel Vana, Elektrikli Aktüatörlü
- 3 Parçalı Dişli Küresel Vana, Pnömatik Aktüatörlü
- 3 Parçalı Dişli Küresel Vana, Elektrikli Aktüatörlü
- 3 Yollu Dişli Küresel Vana T Port, Pnömatik Aktüatörlü
- 3 Yollu Dişli Küresel Vana T Port, Elektrikli Aktüatörlü
- 3 Yollu Dişli Küresel Vana L Port, Pnömatik Aktüatörlü
- 3 Yollu Dişli Küresel Vana L Port, Elektrikli Aktüatörlü
- 2 Parçalı Flanşlı Küresel Vana, Pnömatik Aktüatörlü
- 2 Parçalı Flanşlı Küresel Vana, Elektrikli Aktüatörlü
- 3 Parçalı Flanşlı Küresel Vana, Pnömatik Aktüatörlü
- 3 Parçalı Flanşlı Küresel Vana, Elektrikli Aktüatörlü

tegra



tegravalf

Pnömatik Aktüatör



Ürün Detayları	
Özellik	Tek etkili, Çift etkili
Uygulama	Küresel vana, Kelebek Vana, on-off / oransal kontrolü
Besleme Basıncı	4-8 bar
Gövde	Alüminyum ekstrüzyon
Kapak ve Pistonlar	Alüminyum
Vana Bağlantı	ISO 5211 standartlarında
Strok Ayarı	Çift yönlü aktüatör üzerinden yapılır
Aksesuarlar	Switch box, pozisyoner, namur valf

Tork Değeri (Nm)										
40 Nm	52 Nm	63 Nm	75 Nm	83 Nm	92 Nm	105 Nm	125 Nm	140 Nm	160 Nm	190 Nm

Elektrikli Aktüatör



Ürün Detayları	
Gövde Koruma Sınıfı	IP67, IP68
Gövde Malzemesi	Alüminyum
Gövde Kaplaması	Elektrostatik Toz Boya
Elektrik Besleme	24V DC, 220V AC
Pozisyon Göstergesi	Sürekli, Açık/Kapalı Şeklinde
İç Isıtıcı	7-10 W
Kablo Rakor Ölçüsü	M20x1,5

Tork Değeri (Nm)			
50 Nm	100 Nm	200 Nm	400 Nm

Aktüatörlü Kelebek Vanalar

Wafer Tip EPDM Contalı Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Wafer Tip, EPDM Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Pnomatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	DN40 - DN300



Wafer Tip EPDM Contalı Kelebek Vana Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Wafer Tip, EPDM Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	DN40 - DN300



Wafer Tip Teflon Contalı Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Wafer Tip, Teflon Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Pnomatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	DN40 - DN300



Wafer Tip Teflon Contalı Kelebek Vana Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Wafer Tip, Teflon Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	DN40 - DN300



Aktüatörlü Kelebek Vanalar

Wafer Tip Viton Contalı Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Wafer Tip, Viton Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Pnomatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	DN40 - DN300



Wafer Tip Viton Contalı Kelebek Vana Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Wafer Tip, Viton Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	DN40 - DN300



Lug Tip EPDM Contalı Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Lug Tip, EPDM Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Pnömatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	DN40 - DN300



Lug Tip EPDM Contalı Kelebek Vana Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Lug Tip, EPDM Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	DN40 - DN300



Aktüatörlü Kelebek Vanalar

Lug Tip Teflon Contalı Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Lug Tip, Teflon Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Pnömatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	DN40 - DN300



Lug Tip Teflon Contalı Kelebek Vana Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Lug Tip, Teflon Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	DN40 - DN300



Lug Tip Viton Contalı Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Lug Tip, Viton Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Pnömatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	DN40 - DN300



Lug Tip Viton Contalı Kelebek Vana Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	Lug Tip, Viton Conta, PN10/16, Klepe 304/316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	DN40 - DN300



Aktüatörlü Küresel Vanalar

2 Parçalı Dişli Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	2 Parçalı, Dişli, PN16, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Pnomatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	1/2 - 4



2 Parçalı Dişli Küresel Vana Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	2 Parçalı, Dişli, PN16, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	1/2- 4



3 Parçalı Dişli Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	3 Parçalı, Dişli, PN63, AISI304/ AISI316
Aktüatör	Pnömatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	1/2 - 4



3 Parçalı Dişli Küresel Vana Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	3 Parçalı, Dişli, PN63, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	1/2 - 4



Aktüatörlü Küresel Vanalar

3 Yollu Dişli Küresel Vana - T Port Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	3 Yollu, Dişli, PN63, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Pnömatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	1/2 - 4



3 Yollu Dişli Küresel Vana - T Port Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	3 Yollu, Dişli, PN63, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	1/2 - 4



3 Yollu Dişli Küresel Vana - L Port Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	3 Yollu, Dişli, PN63, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Pnömatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	1/2 - 4



3 Yollu Dişli Küresel Vana - L Port Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	3 Yollu, Dişli, PN63, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	1/2 - 4



Aktüatörlü Küresel Vanalar

2 Parçalı Flanşlı Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	2 Parçalı, Flanşlı, PN16, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Pnömatik Aktüatörlü, Çift Etkili / Tek Etkili
Ölçüler	DN15 - DN250




2 Parçalı Flanşlı Küresel Vana Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	2 Parçalı, Flanşlı, PN16, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	DN15 - DN250




3 Parçalı Flanşlı Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	3 Parçalı, Flanşlı, PN40, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Pnömatik Aktüatörlü, Çift etkili / Tek etkili
Ölçüler	DN15 - DN250



3 Parçalı Flanşlı Küresel Vana Elektrikli Aktüatörlü	
Ürün Detayları	
Vana	3 Parçalı, Flanşlı, PN40, AISI304 / AISI316
Aktüatör	Elektrik Aktüatörlü, 24V / 220V
Ölçüler	DN15 - DN250

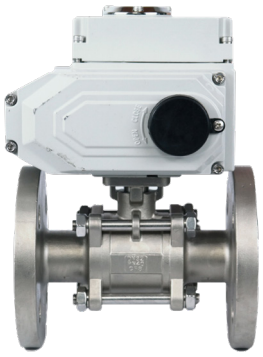

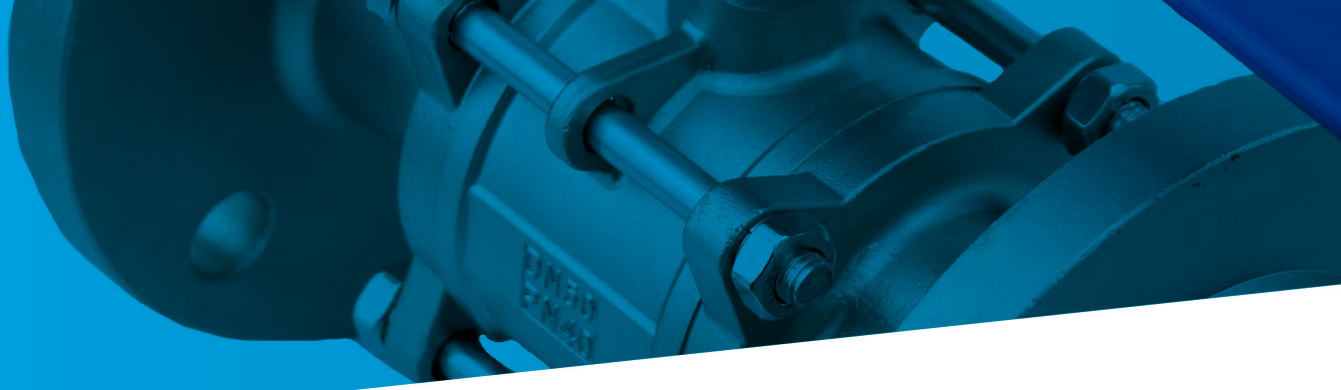

IV. ÇEKVALF / PİSLİK TUTUCU

- Dik Çekvalf
- Çalpara Çekvalf
- Y Tipi Dişli Çekvalf
- Disco Çekvalf
- Wafer Çalpara Çekvalf
- Çift Klapeli Çekvalf
- Y Tipi Pislik Tutucu
- Y Tipi Flanşlı Pislik Tutucu




tegravalf

Dik Çekvalf



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	AISI304 / AISI316
Conta Halkası (2)	PTFE
Kapak (3)	AISI304 / AISI316
Yay (4)	AISI304
Disk (5)	AISI304 / AISI316
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN40

BOYUTLAR			
ÖLÇÜ		D	L
DN15	1/2	15	58
DN20	3/4	20	62
DN25	1	25	76
DN32	1.1/4	32	87
DN40	1.1/2	40	102
DN50	2	50	113

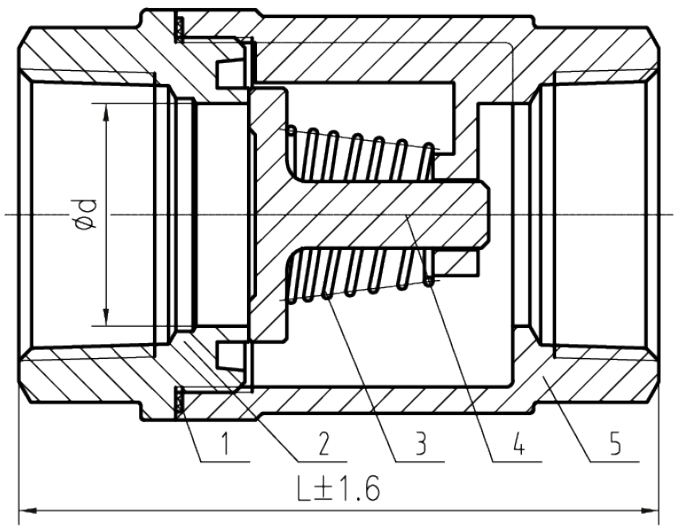


Çalpara Çekvalf



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	AISI304 / AISI316
Disk (2)	AISI304 / AISI316
Askı Pimi (3)	AISI304 / AISI316
Conta (4)	PTFE
Kapak (5)	AISI304 / AISI316
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN40

BOYUTLAR				
ÖLÇÜ		D	L	H
DN15	1/2	15,5	82	43
DN20	3/4	20	75	45
DN25	1	23,5	84	49
DN32	1.1/4	30	100	58
DN40	1.1/2	37	115	64
DN50	2	48	134	71
DN65	2.1/2	64	164	91
DN80	3	74,5	190	103
DN100	4	96	237	138

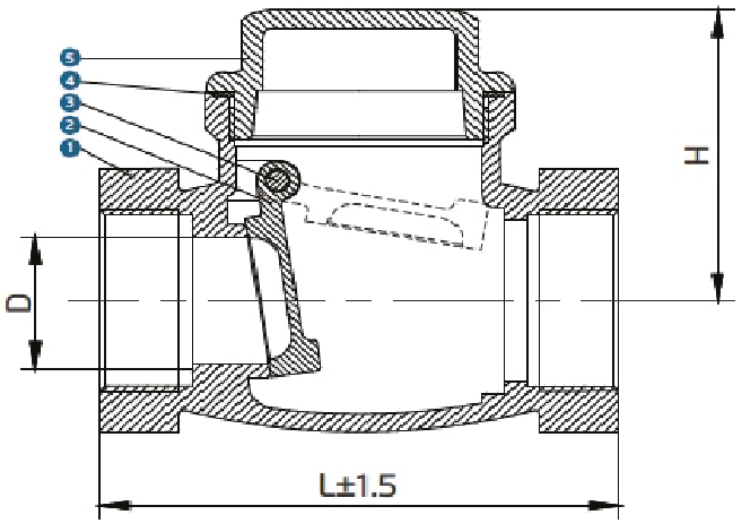


Y Tipi Dişli Çekvalf



ÖZELLİKLER	
Kapak (1)	AISI304 / AISI316
Conta (2)	PTFE
Yay (3)	AISI304
İç Aksam (4)	AISI304 / AISI316
Sit (5)	PTFE
Gövde (6)	AISI304 / AISI316
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN40

BOYUTLAR				
ÖLÇÜ		D	L	H
DN15	1/2	15	64,5	48
DN20	3/4	20	79,5	55
DN25	1	25	88	65
DN32	1.1/4	32	104	75
DN40	1.1/2	40	117,5	80
DN50	2	49	134	95

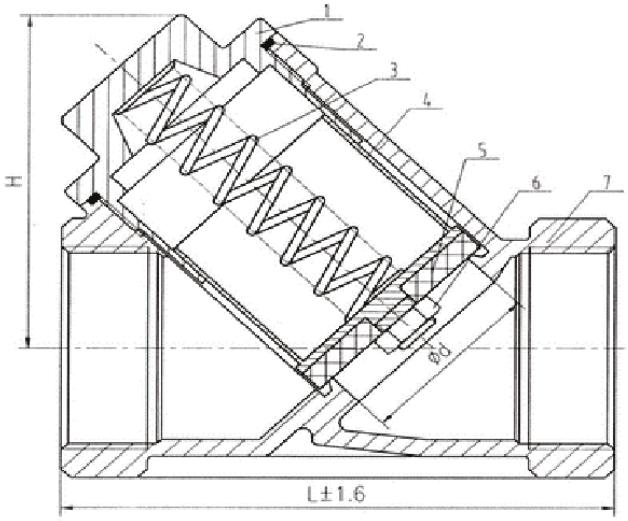


Disco Çekvalf



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	AISI304 / AISI316
Klape (2)	AISI304 / AISI316
Yay Tablası (3)	AISI304 / AISI316
Yay (4)	AISI304
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN40

BOYUTLAR			
ÖLÇÜ		H	ØD
DN15	1/2	16	40
DN20	3/4	19	47
DN25	1	22	56
DN32	1.1/4	28	72
DN40	1.1/2	31	86
DN50	2	40	100
DN65	2.1/2	46	121
DN80	3	50	137
DN100	4	60	157
DN125	5	80	180
DN150	6	95	205
DN200	8	110	270

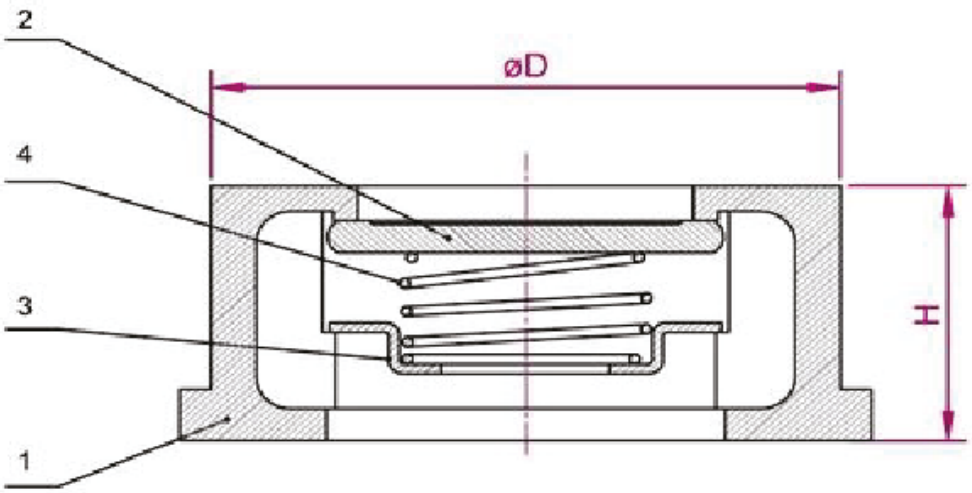


Wafer Çalpara Çekvalf



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	AISI304 / AISI316
Klape (2)	AISI304 / AISI316
Yay (3)	SS
Conta (4)	Viton
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / +200 °C
Basınç Sınıfı	PN40

BOYUTLAR			
ÖLÇÜ	D	d	L
DN50	109	32	14
DN65	129	40	14
DN80	144	54	14
DN100	164	70	18
DN125	195	92	18
DN150	220	112	20
DN200	275	154	22
DN250	330	192	26
DN300	380	227	32

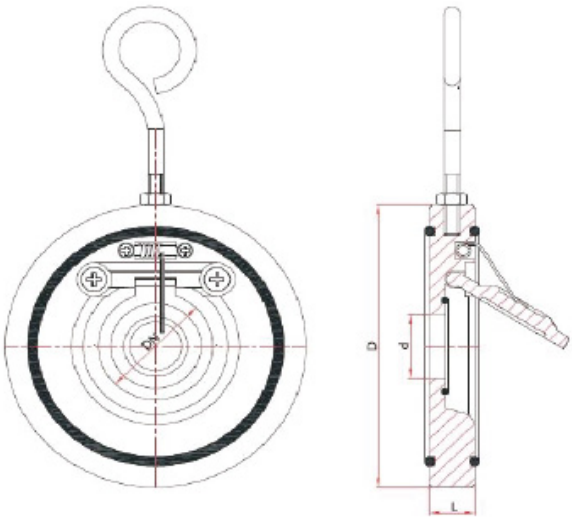



Çift Klapeli Çekvalf



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	GG25
Klape (2)	AISI304
Yay (3)	AISI304
Askı Pimi (4)	AISI416
Tapa (5)	GG25
Gövde Yatağı (6)	PTFE
Yay Yatağı (7)	PTFE
Halkalı Cıvata (8)	WCB
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C / +80 °C
Basınç Sınıfı	PN16

BOYUTLAR				
ÖLÇÜ		B	E	A
DN50	2	43	65	101
DN65	2.1/2	48	80	121
DN80	3	64	94	131
DN100	4	64	117	156
DN125	5	70	145	187
DN150	6	76	170	213
DN200	8	89	224	267
DN250	10	114	265	327
DN300	12	114	310	375

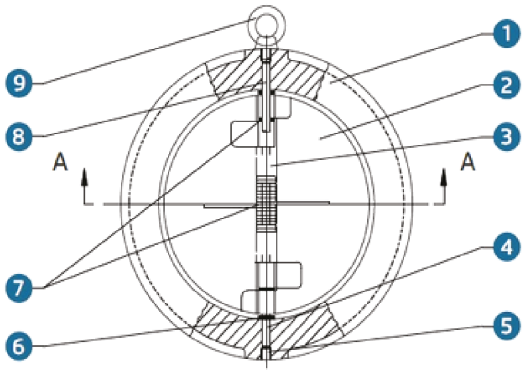

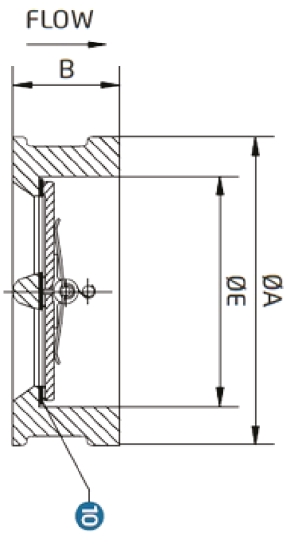


Y Tipi Pislik Tutucu



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	AISI304 / AISI316
Filtre (2)	AISI304 / AISI316
Conta (3)	PTFE
Kapak (4)	AISI304 / AISI316
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN40

BOYUTLAR				
ÖLÇÜ		D	L	H
DN15	1/2	15	59	45
DN20	3/4	20	73	60
DN25	1	25	84	63
DN32	1.1/4	32	97	80
DN40	1.1/2	40	106	88
DN50	2	50	127	109

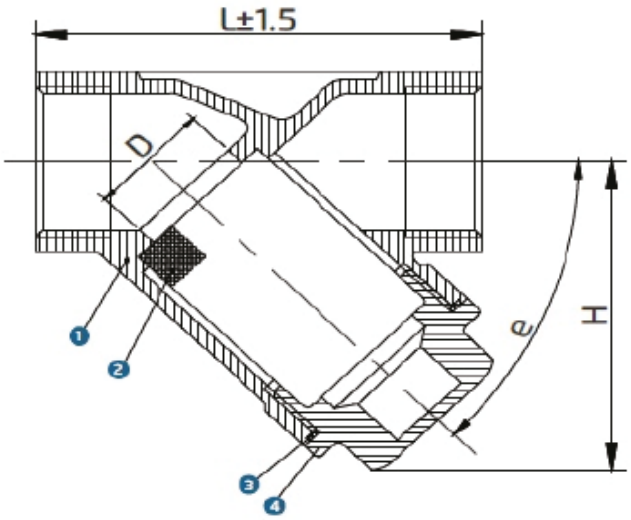



Y Tipi Flanşlı Pislik Tutucu



ÖZELLİKLER	
Gövde (1)	AISI304 / AISI316
Filtre (2)	AISI304 / AISI316
Conta (3)	PTFE
Kapak (4)	AISI304 / AISI316
Cıvata (5)	AISI304 / AISI316
Tapa (6)	AISI304 / AISI316
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / +120 °C
Basınç Sınıfı	PN40

BOYUTLAR								
ÖLÇÜ	L	ØD	ØDN	K	d	T	f	N-ØZ
DN25	160	115	25	85	65	14	2	14x4
DN32	180	135	32	100	78	16	2	18x4
DN40	200	150	40	110	85	16	2	18x4
DN50	220	165	50	125	100	18	3	18x4
DN65	250	185	65	145	120	18	3	18x4
DN80	280	200	80	160	135	20	3	18x8
DN100	310	220	100	180	155	22	3	18x8
DN125	340	250	125	210	185	22	3	18x8
DN150	390	285	150	240	210	24	3	23x8
DN200	490	340	200	295	265	26	3	23x12

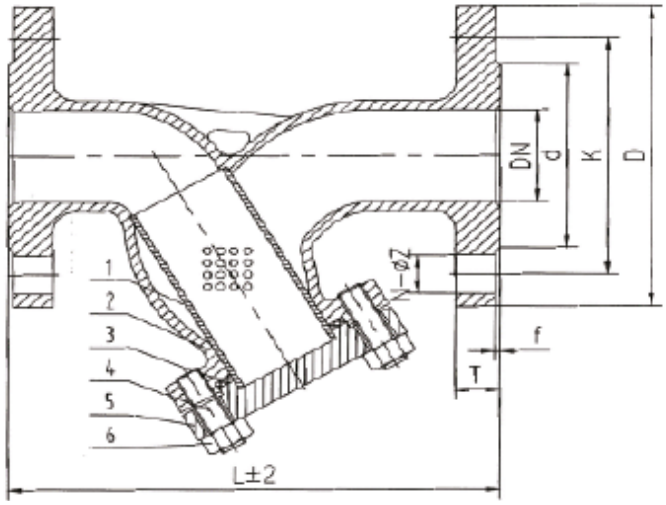

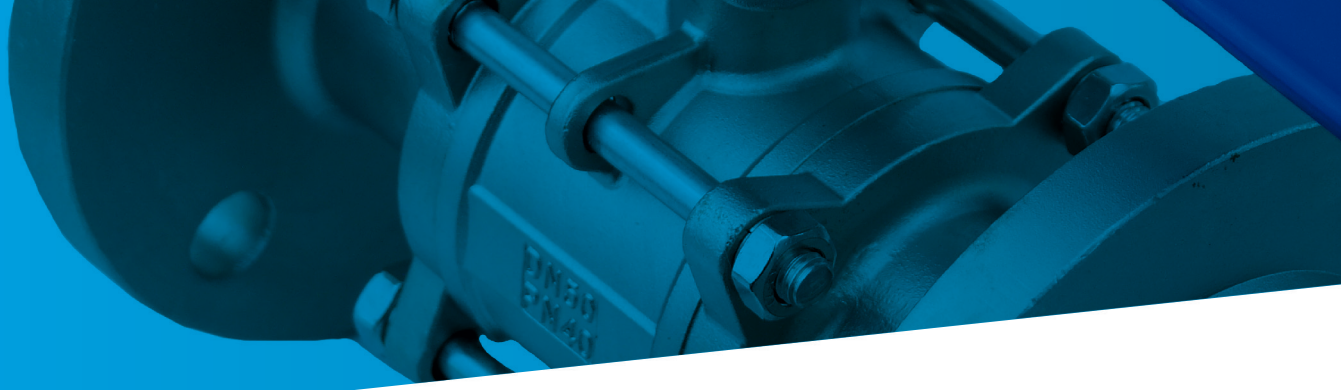

VI. YARDIMCI AKSESUARLAR

- Pnömatik Pozisyoner
- Namur Valf
- Switch Box
- Dişli Kutusu
- Kelebek Vana Kolu
- Kare Yıldız
- Kelebek Vana Conta Yedekleri

tegra



tegravalf

Yardımcı Aksesuarlar

Pnömatik Pozisyoner	
Ürün Detayları	
Gövde	Alüminyum
Gösterge	Dijital
Koruma Sınıfı	IP66
Konum	4-20 mA
Uygulama	Oransal Kontrollü
Özellik	Elektro-Pnömatik, Rotary Tip, Ex-Proof Feedback



Namur Valf	
Ürün Detayları	
Uygulama Alanları	Pnomatik aktüatör kontrolü
Bobin Voltajı	230/220 V AC, 110V, 24V, 12V AC, 24V, 12V DC
Koruma Sınıfı	IP 65
Açma Kapama Süresi	max 30 mS
Voltaj Toleransı	+/- %10
Ölçü Yol Adedi	G (BSP) 1/4- 5/2
Çalışma Basıncı	0,5 / 10 Bar
Ortam Sıcaklığı	-5°C / 60°C
Yağlama	Gerektirmez
Akışkan	Hava, İnert gaz
Tip Numarası	Tek bobinli NM52W1S



Yardımcı Aksesuarlar

Switch Box - Mekanik	
Ürün Detayları	
Gövde	Alüminyum
Bağlantı Aksamı	Karbon Çelik / SS304
Switch Özelliği	5A 250V AC (standart)
	16A 125V AC/250V AC Omron, Honeywell etc.
	0,6A 125V DC Standart, Omron, Honeywell
	10A 30V DC Standart, Omron, Honeywell
Ortam Sıcaklığı	-20 / +80 °C
Koruma Sınıfı	IP67
Kablo Girişi	1 veya 2 adet
	G1/2, NPT 1/2, M20



Switch Box - Exproof	
Ürün Detayları	
Gövde	Alüminyum / SS316
Bağlantı Aksamı	Karbon Çelik / SS304
Switch Özelliği	≤ 150 mA 24V DC - Standard
	≤ 150 mA 30V DC Pepperl + Fuchs NBB3
Ortam Sıcaklığı	-40 / +80 °C
Koruma Sınıfı	IP66
Kablo Girişi	2 veya 4 adet
	G3/4", NPT 1/2-3/4, M20



Switch Box - Exproof Proximity	
Ürün Detayları	
Gövde	Alüminyum / SS316
Bağlantı Aksamı	Karbon Çelik / SS304
Switch Özelliği	≤ 150 mA 24V DC - Standard
	≤ 150 mA 30V DC Pepperl + Fuchs NBB3
Ortam Sıcaklığı	-40 / +80 °C
Koruma Sınıfı	IP66
Kablo Girişi	2 veya 4 adet
	G3/4", NPT 1/2-3/4, M20



Yardımcı Aksesuarlar

Dişli Kutusu
Ölçü
24*1
30*1
50*1
80*1



Kelebek Vana Kolu
Ölçü
Küçük
Orta
Büyük



Kare Yıldız
Ölçü
11*9
14*9
14*11
17*11
17*14
22*14
22*17
27*22
36*27



Kelebek Vana Conta Yedekleri

EPDM Conta Çeşitleri
Ölçü
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300



Teflon Conta Çeşitleri
Ölçü
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300



Viton Conta Çeşitleri
Ölçü
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300



tegravalf

Sağlık Mahallesi
Soğuksu Cad. No 1/A1
Ergene/Tekirdağ
Tegra Valf End. Ürünler A.Ş.

+90 282 686 11 71
+90 532 301 78 59
www.tegravalf.com.tr
satis@tegravalf.com.tr